

GRUPE TRIPLE SÉCURITÉ



079

LA SOLUTION 3 EN 1

Sécurité
HYDRAULIQUE

Sécurité
TEMPÉRATURE

Sécurité
ANTI-CORROSION



Secur 3-

La Triple sécurité monobloc



3 en 1

Combine les fonctions d'un groupe de sécurité, d'un mitigeur thermostatique et d'un raccord diélectrique pour une protection optimale.

Monobloc

Évite les risques de fuites et facilite la pose, en réduisant le nombre de raccords.

Compact

Encombrement minimal et optimisation de l'ergonomie (accessibilité des boutons de manoeuvre).

Écrou tournant + joint plat

Facilite le montage du groupe sur le chauffe-eau, avec une étanchéité assurée et permet l'orientation des boutons de manoeuvre.

Siège téflon ou inox

Résiste aux différentes qualités d'eaux, eaux calcaires ou eaux agressives, en fonction du type groupe, pour une longévité accrue.

Soupape tarée à 7 bar

Protège le chauffe-eau des risques liés à la dilatation de l'eau lors de la chauffe.

Limiteur de température

Réglable de 35° à 50°C : limite les risques de brûlures aux points de puisage et préserve les canalisations et les robinetteries.

Isolant diélectrique

Évite la propagation des courants vagabonds et l'accélération de la corrosion dans les canalisations.


Groupe triple s Sec

Raccord isolant diélectrique
avec écrou tournant

pour un montage simplifié



Clapet anti-retour

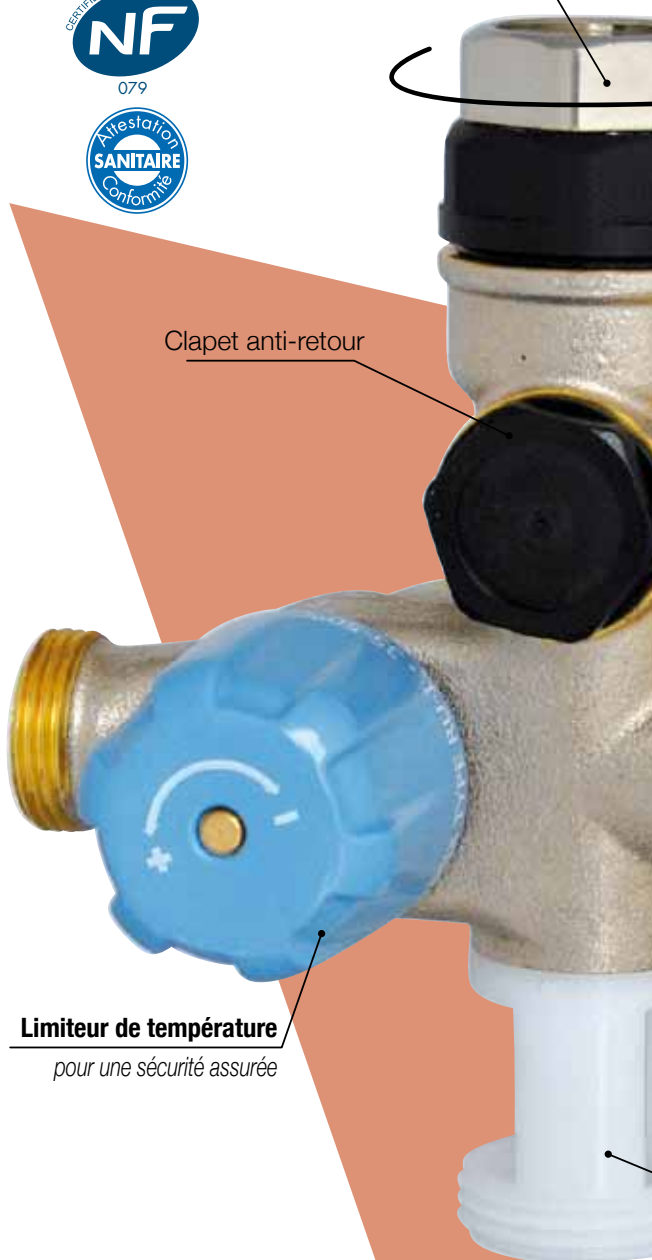

Limiteur de température

pour une sécurité assurée



SÉCURITÉ


SECUR3

SÉCURITÉ hydraulique

Le groupe de sécurité SECUR3 permet de réaliser une installation sûre et fiable. Il maintient une pression inférieure à 7 bar dans le ballon d'eau chaude, en compensant la dilatation de l'eau lors de la chauffe et évite ainsi la surpression qui pourrait, à l'intérieur de la cuve, atteindre plus de 20 bar en cas d'absence de dispositif adapté.

SÉCURITÉ température

Le groupe de sécurité nouvelle génération intègre un limiteur de sécurité thermostatique afin de réguler la température de l'eau en amont de l'installation. Il permet d'obtenir une eau mitigée à une température comprise entre 35° et 50°C et de stopper l'alimentation d'eau chaude en cas de coupure d'eau froide, évitant ainsi tout risque de brûlure aux points de puisage.

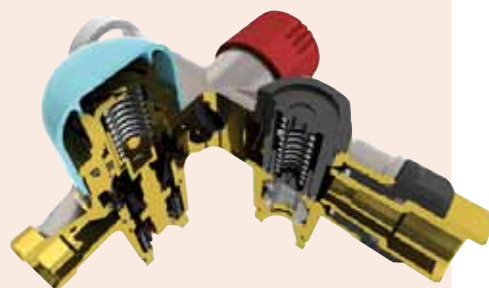


SÉCURITÉ anti-calcaire et anti-corrosion

La triple protection apportée par le SECUR 3 augmente la durée de vie de l'installation en évitant l'usure prématurée des canalisations et des accessoires liée aux dépôts de calcaire et à la corrosion. Ces phénomènes sont atténués grâce à l'abaissement de la température de l'eau en sortie de chauffe-eau et à la présence d'un isolant diélectrique.



La gestion de l'eau chaude sanitaire simplifiée

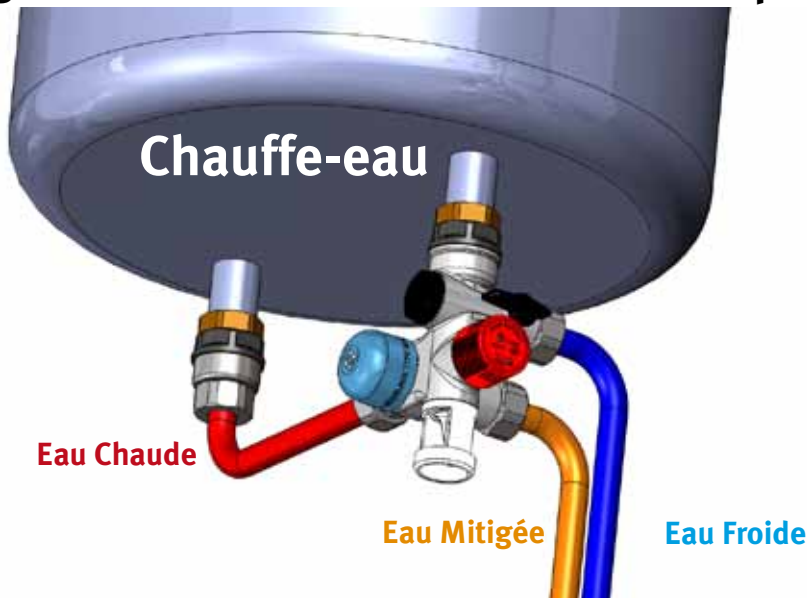

Une gamme complète

ANTI-CALCAIRE Siège téflon

Préconisé pour les eaux dures et calcaires

4 Garantie
ANS

Secur3 TÉFLON



Ø 20/27

réf. 34800



ANTI-CORROSION Siège inox

Préconisé pour les eaux agressives

5 Garantie
ANS

Secur3 INOX



Ø 20/27

réf. 34900

* La garantie couvre uniquement les défauts de matière et fabrication, à compter de la date de fabrication

La solution 3 en 1 pour une protection optimale du chauffe-eau.



somatherm[®]
PROFESSIONNEL

13, place Francheville - BP 202 - 24052 PERIGUEUX CT Cedex 09

Tél. 05 53 02 69 70 - Fax. 05 53 03 94 48

SAS au capital de 400 000 euros. RCS Périgueux B 681 980 033