DÉSEMBOUEUR LAITON

AVANTAGES

- PRATIQUE : ÉQUIPÉ D'UNE VANNE POUR VIDANGER LES BOUES
- RACCORDEMENT FF SUR CONDUITE HORIZONTALE
- TAUX DE SÉPARATION ÉLEVÉ GRÂCE À LA TECHNOLOGIE CYCLONIQUE
- NETTOIE ET PRÉSERVE LES INSTALLATIONS

Référence : 8004-20 / 8004-26 / 8004-33

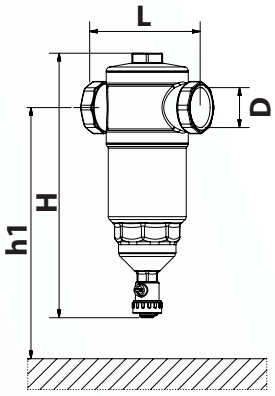

Installé sur le circuit de chauffage, le désembouteur sépare les boues de l'eau et, les stocke dans sa partie inférieure. Le désembouteur est particulièrement préconisé pour les installations composées d'une pompe à chaleur.

Pression maximale 10 bar

T°C maximale 120°C

RÉFÉRENCE	Ø	PRESSION	H (mm)	h1 (mm)	L (mm)	POIDS (kg)	D	q nom (m³/h)	q max (m³/h)
8004-20	20/27	10 bar	201	305	100	1,3	G3/4	1,18	2,3
8004-26	26/34	10 bar	201	305	100	1,3	G1	1,47	3,8
8004-33	33/42	10 bar	258	355	122	2,2	G1 1/4	3,18	7,2

Application ➔
- Systèmes de chauffage et derefroidissement.

Performances ➔
- Raccordement sur conduite horizontale.
- Pression : 0 à 10 bar.
- Température : -10 à 120°C

Sécurité et Fiabilité ➔
- Fluide non agressif et non toxique.
- Antigel admis jusqu'à 50%.
- Corps en laiton.

Exclusion de garantie :
N'est pas adapté pour une autre application que celle décrite ci dessus.

Prescription de pose:
Avant installation il est impératif de nettoyer les tuyauteries. Vérifier que le désembouteur est bien installé dans le sens de l'écoulement de l'eau.

somatherm industrie

Ref. 20160924-1JR

SOMATHERM Industrie. SAS au capital de 400 000 euros. RCS Périgueux 681 041 ZAE de Saltgourde - BP 202 - 24052 Périgueux CT Cedex 9 - Tél. 05 53 02 69 70 - Fax 05 53 03 94 48
Somatherm . Tous droits réservés. - Somatherm se réserve le droit de changer ces caractéristiques sans préavis.- photos : Somatherm Marketing - Garantie sur les défauts de matière et de fabrication.